


Gebruiksaanwijzing gevelonderhoud



K. Dakverdieping boven bandengevel



L. Dakverdieping met ramenritme



M. Dakverdieping boven rechte erker




N. Dakverdieping boven trapsgewijze erker




F. Bandengevel met balkon en erker met twee schuine zijden




G. Bandengevel met balkon en erker met één schuine zijde



H. Gevel met schuine erker



I. Gevel met rechte erker

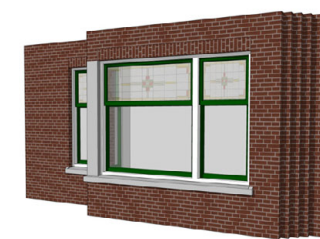

J. Gevel met trapsgewijze erker



A. Straatwoongevel met losse ramen




B. Straatwoongevel met één kozijn



C. Straatwoongevel met hoekraam



D. Winkelgevel met bovenlichten

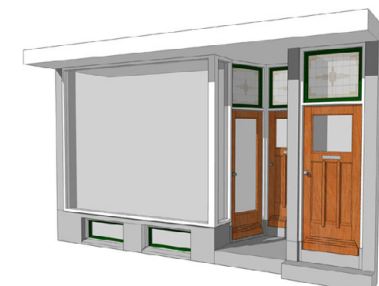

E. Winkelgevel zonder bovenlichten

J. Gevel met trapsgewijze erker


Deze gevel wordt gekenmerkt door de verticale accenten van de metselwerkpenanten en de kozijnstijlen. Ze beschikt over een erker over meerdere verdiepingen met erkerkozijnen. De ene zijkant van de erker heeft trapsgewijs metselwerk dat de verticale lijn benadrukt en de andere zijde bevindt zich nog een schuifraam.

De vaste delen van de schuiframen zijn oorspronkelijk uitgevoerd met glas in lood.

Adressen

Dit type is van toepassing op de eerste, tweede en derde verdieping van:

- Mathenesserweg 127 t/m 157 (oneven zijde)
- Mathenesserweg 128 (even zijde)

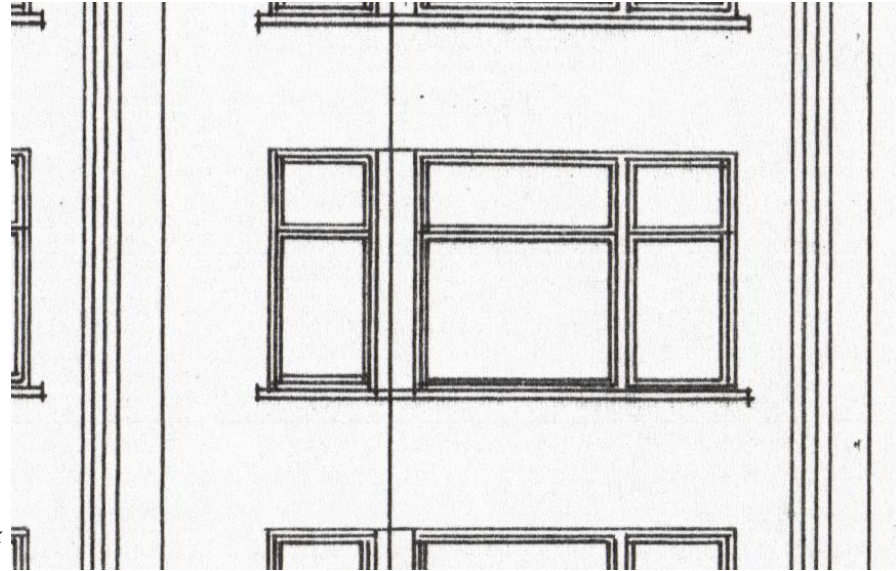

Oorspronkelijk
ontwerp.



Hedendaags
voorbeeld

Algemene regels

- Blijf bij het oorspronkelijke ontwerp.
- Blijf bij het oorspronkelijke materiaal.

Incidenteel onderhoud

*Van toepassing bij kleinschalig onderhoud;
plaatselijk vernieuwen zoals oorspronkelijk.*

Kozijnen:

- Nieuwe kozijnen uitvoeren in hout, toepassing dubbelglas is mogelijk als details aan de buitenzijde gelijk blijven.
- Glas in lood behouden.
- Ventilatievoorzieningen alleen verholten in te passen, zie referentiedetail B5.
- Kozijnen eventueel te voorzien van achterzetramen, zie referentiedetails B2, B3 en G2.

Structureel onderhoud

*Van toepassing bij onderhoud van de hele beuk;
alleen mogelijk als alle boven elkaar gelegen
verdiepingen worden meegenomen.*

Vervanging kozijnen:


- Naar oorspronkelijke staat: indeling en vorm, reliëf, dimensionering, detaillering en kleurstelling (zie details oorspronkelijke staat, B1 en G1).
- Moderne technieken en materialen alleen mogelijk met vergunning.
- Bij toepassing ander kozijnmateriaal dan hout, apart een vergunning aan te vragen.
- Zie referentiedetails B4-6, G4/5 en G6.




*Kozijnstijlen zijn beeldbepalend;
horizontale lijnen ondergeschikt.*


Bouwkundige details

- De details zijn schaal 1:10 weergegeven op A4 formaat.
- De weergegeven maatvoering is indicatief; exacte maatvoering in het werk op te meten.

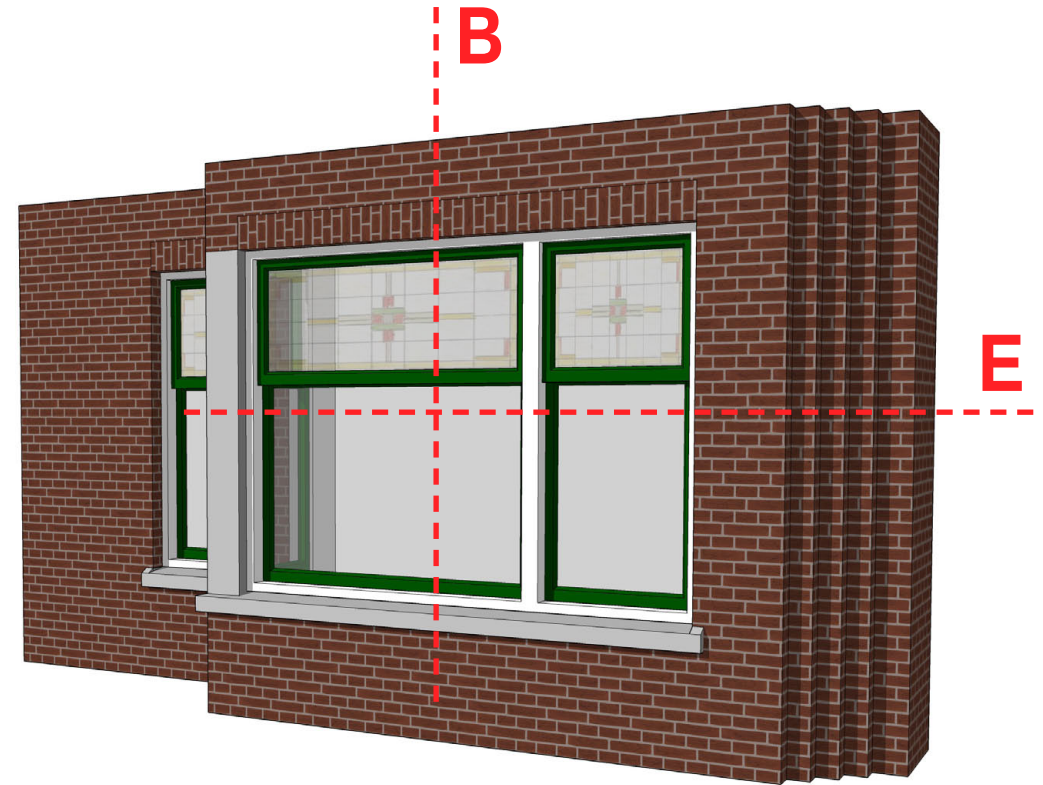


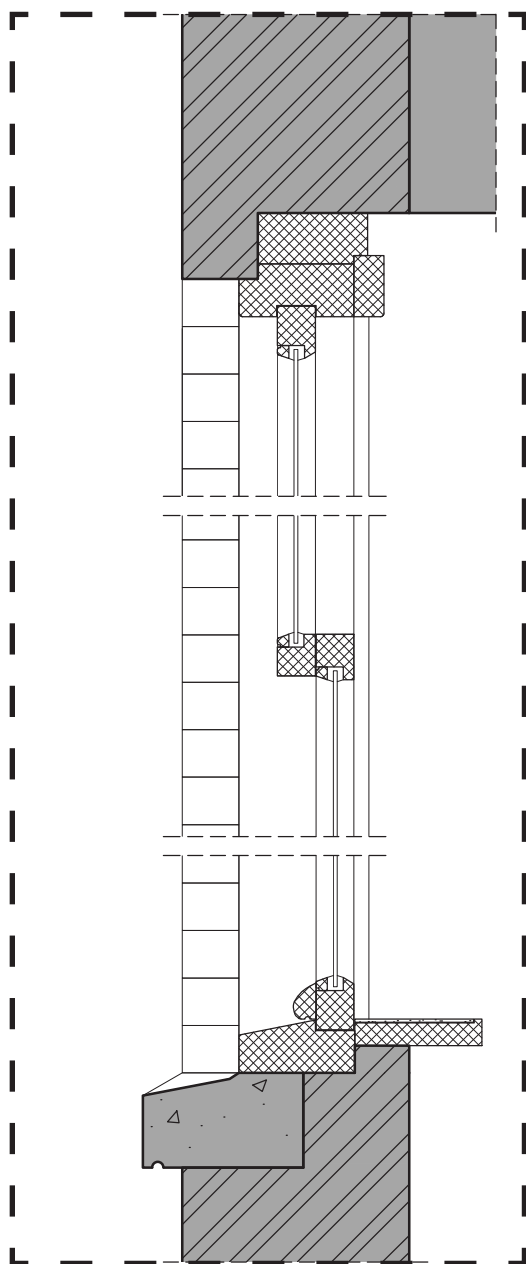


Referentiedetail B1 - woninggevel verdieping
oorspronkelijke toestand
houten kozijnen met schuifraam

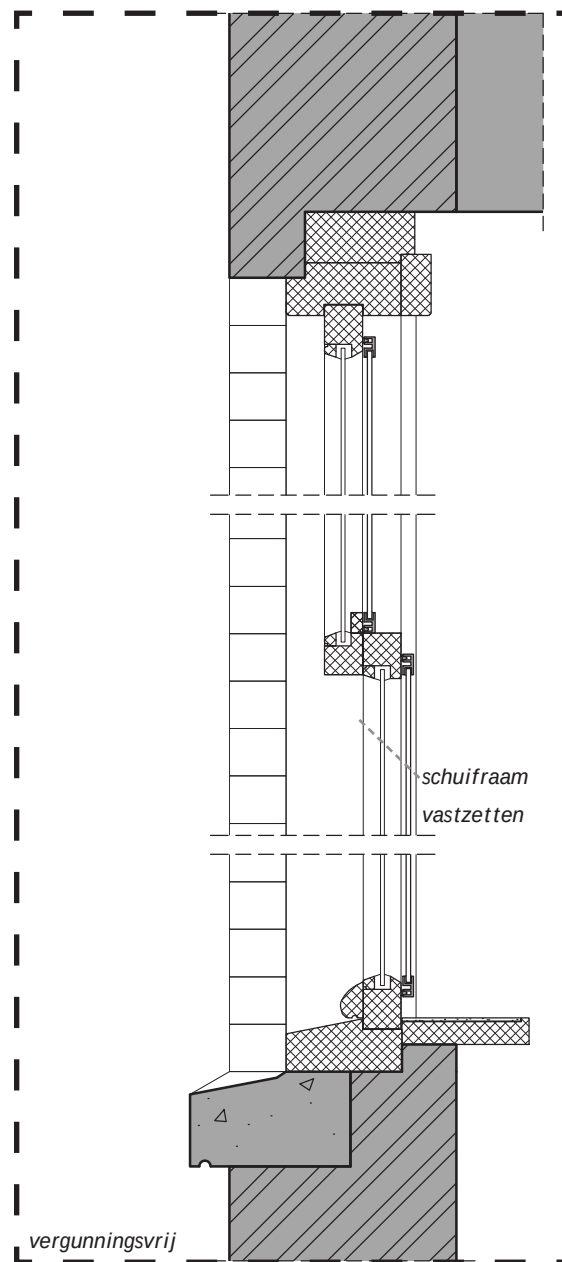


Referentiedetail B2 - woninggevel verdieping
onderhoudsvariant: originele houten kozijnen
met nieuwe achterzetramen

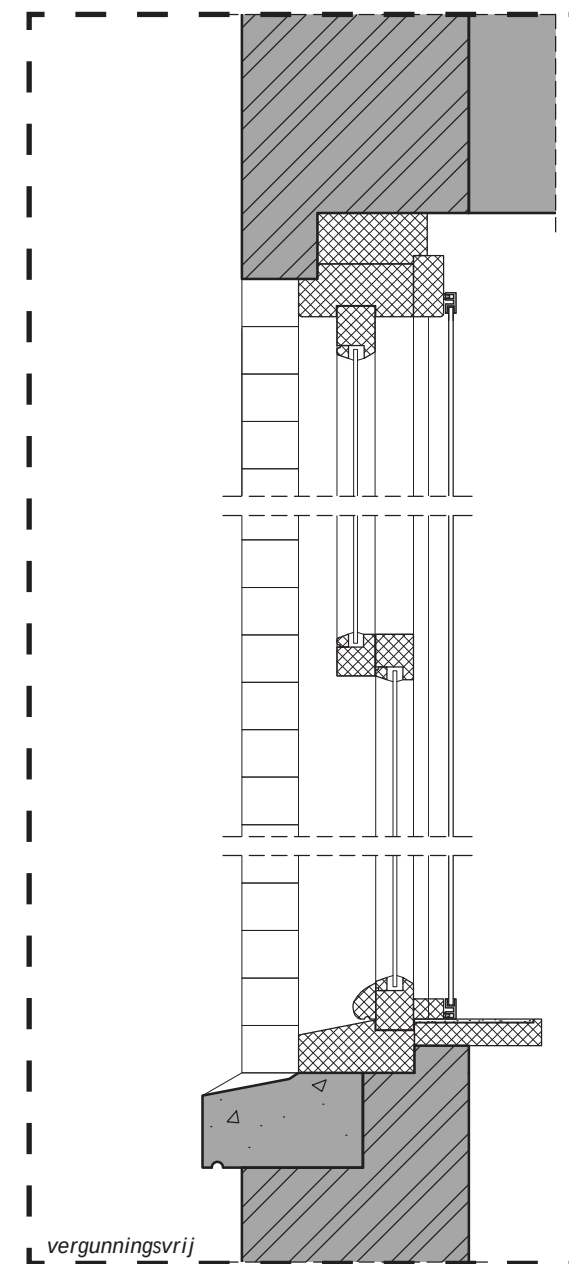


Referentiedetail B3 - woninggevel verdieping
onderhoudsvariant: originele houten kozijnen
met één nieuw achterzetraam

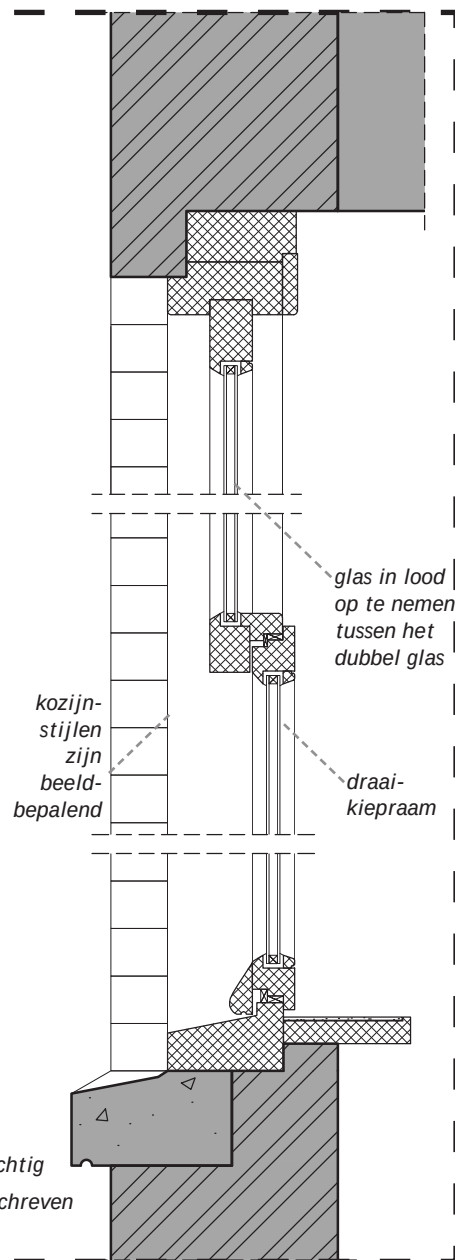


Referentiedetail B4 - woninggevel verdieping
vervanging door houten kozijnen met nieuwe
houten ramen voorzien van dubbelglas

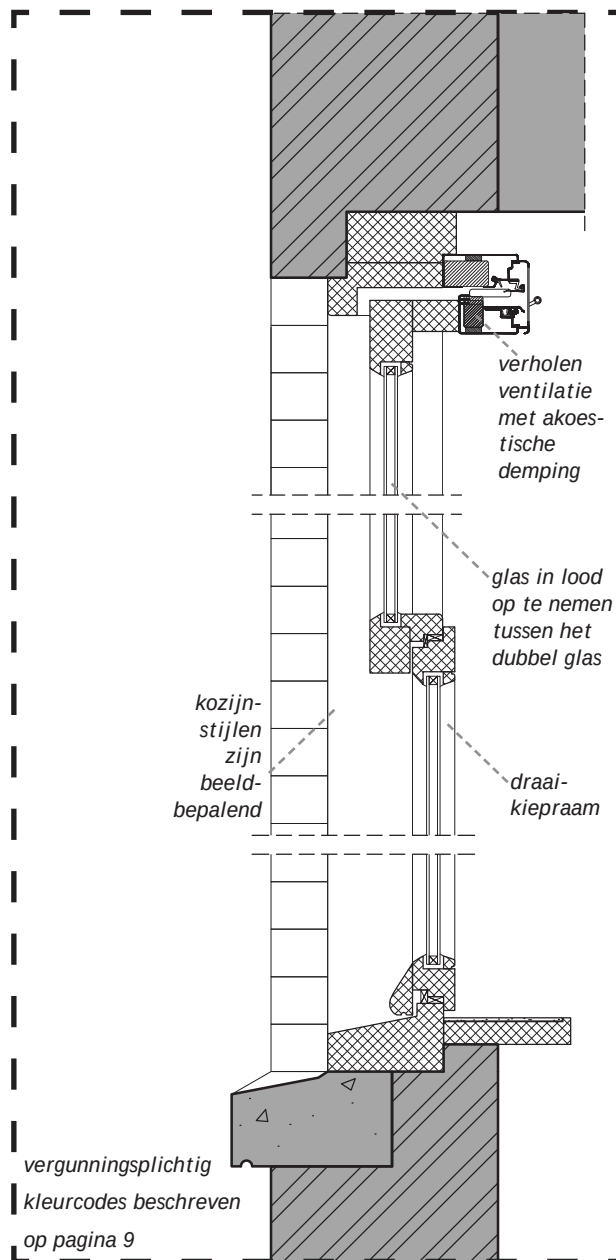

Referentiedetail B5 - woninggevel verdieping
vervanging door houten kozijnen en nieuwe houten
ramen met dubbel glas en met verholen ventilatie

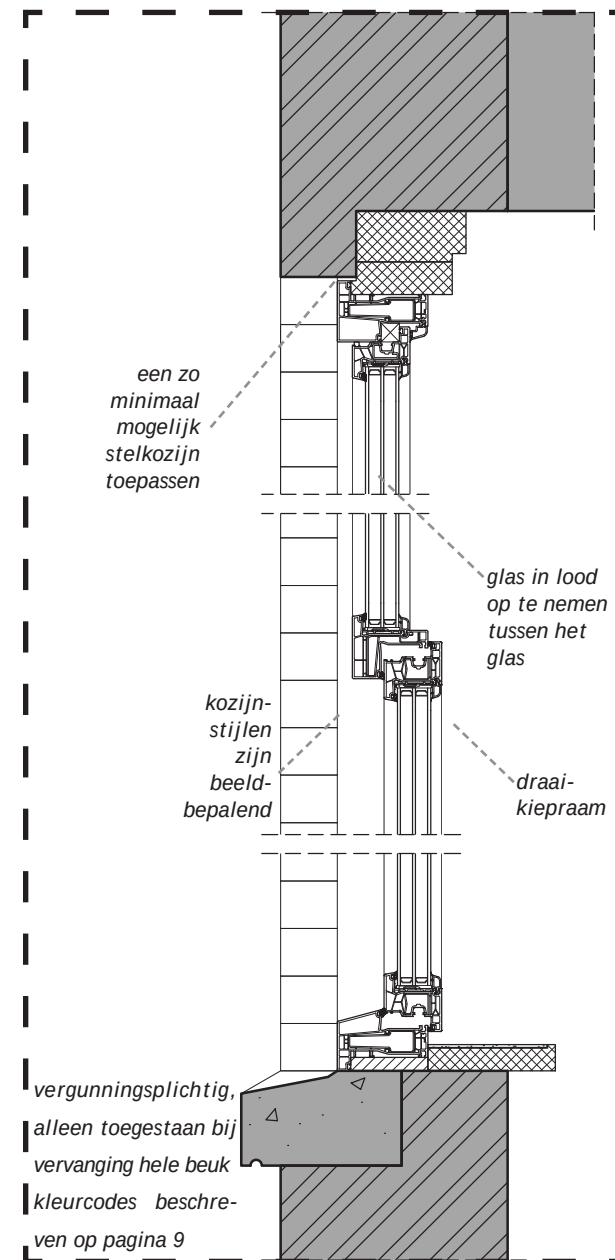


Referentiedetail B6 - woninggevel verdieping
vervanging door kunststof kozijnen en ramen
met isolerende beglazing

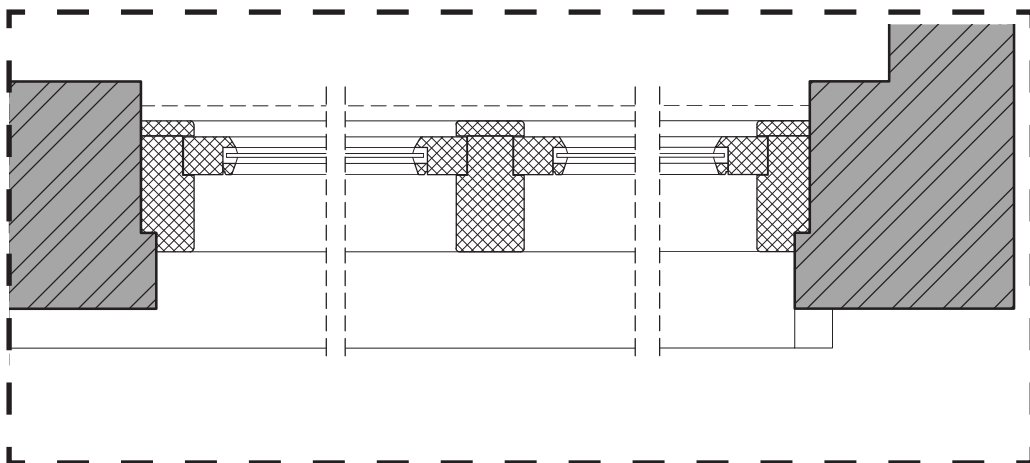

Referentiedetail E1 - woninggevel

originele toestand

houten kozijnen: schuifraam

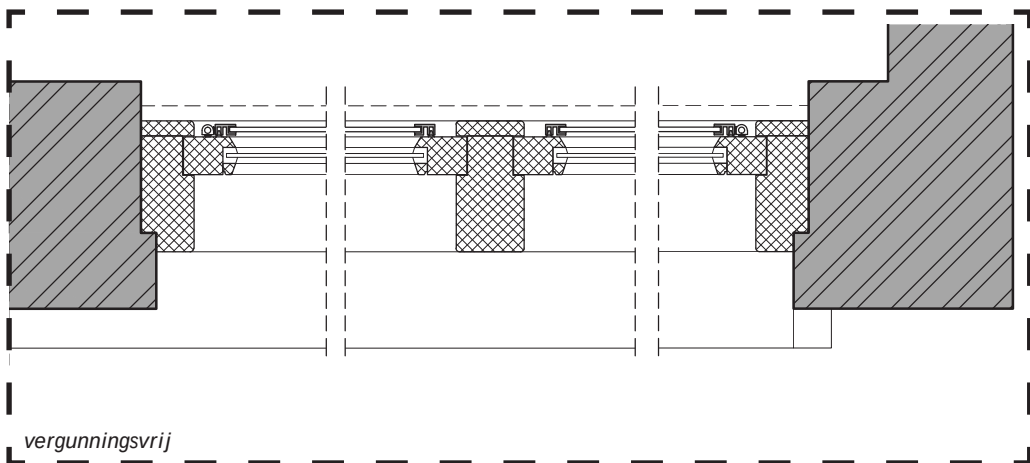


vergunningsvrij

Referentiedetail E2/3 - woninggevel begane grond

onderhoudsvariant hoekraam met nieuwe achterzetramen

originele houten kozijnen met achterzetramen

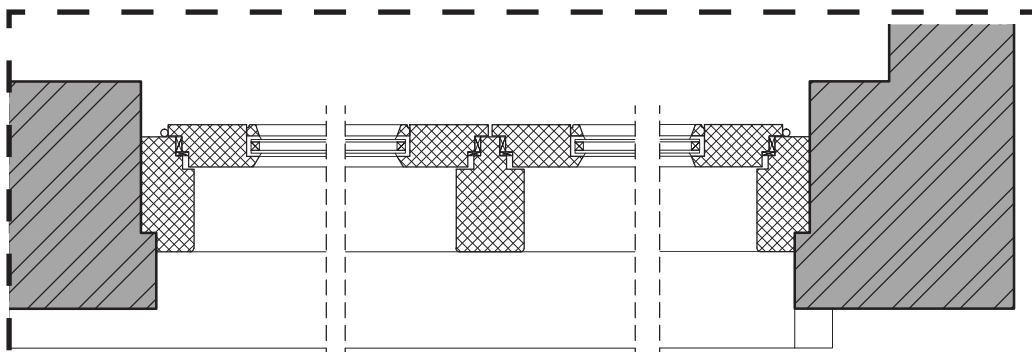


vergunningplichtig. kleurcodes

zoals beschreven op pagina 9

Referentiedetail E4/5 - woninggevel

vervanging door houten kozijnen

nieuwe houten kozijnen met dubbelglas/verholen ventilatie

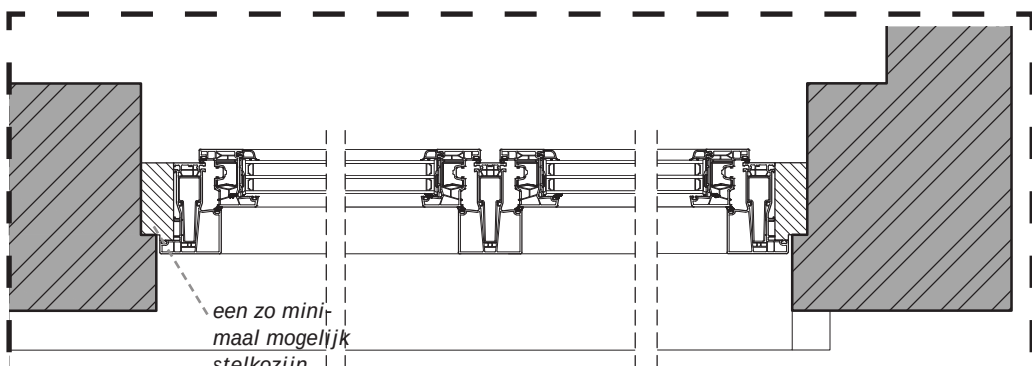

*een zo minimaal mogelijk
stelkozijn
toepassen*

vergunningplichtig, alleen toegestaan bij vervanging

hele beuk. kleurcodes zoals beschreven op pagina 9

Referentiedetail E6 - woninggevel

vervanging door kunststof kozijnen

nieuwe kunststof kozijnen met isolerende beglazing

Eenheid in kleurstelling

Naast eenheid in materiaal is er ook in de kleur van het schilderwerk één kleurpalet toegepast. Door de op elkaar afgestemde kleuren is de gevelwand als samenhangend geheel benadrukt. Het volgende palet wordt tegenwoordig gehanteerd:

- Voordeuren: blank gelakt hardhout, eventueel licht gepigmenteerd
- Kozijnen: crème lakwerk, kleur Mergelwit G0.05.85 (RAL 9001)
- Ramen: donker groen lakwerk, kleur Grachtengroen Q0.05.10 (RAL 6012)
- Dakranden en overstekken: gebroken wit lakwerk, kleur Mergelwit G0.05.85 (RAL 9001)
- Gepleisterde gevelbanden: matte muurverf kleur crème G0.10.75

In de loop der tijd is bij onderhoud de crèmekleur vaak te wit genomen en zijn vooral de gevelbanden te licht geschilderd. Het is de bedoeling dat al het toekomstig onderhoud weer in de hierboven aangegeven kleurstelling wordt uitgevoerd zodat op termijn de samenhang in kleur zich herstelt.

*Gepleisterde gevelbanden:
matte muurverf crème G0.10.75*

*Kozijnen: mergelwit.
Ramen en balkondeuren: grachtengroen.*



*Kozijnen: mergelwit.
Ramen: grachtengroen.*

Blank gelakte voordeur, eventueel licht gepigmenteerd, in een mergelwit kozijn.

Contactinformatie van betrokken instanties

Stadsmarinier Bospolder Tussendijken (BoTu)

Danielle van den Heuvel
de.vandenheuvel@rotterdam.nl
06-239 765 67

Bouw- en woningtoezicht, gemeente Rotterdam

Maurice van Veen
bwt-vergunningen@rotterdam.nl
14 010

Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam

Wim van Bladel
Team Ondermijnende Criminaliteit
w.vanbladel@rotterdam.nl
06-126 167 42

Relevante websites:

Vergunningaanvraag:
www.omgevingsloket.nl

Winkeltransformatie:
www.rotterdam.nl/wonen-leven/transformatie-vastgoed/

Bewoners Organisatie Mathenesserweg:
www.onzemathenesserweg.nl