


Gebruiksaanwijzing gevelonderhoud



K. Dakverdieping boven bandengevel

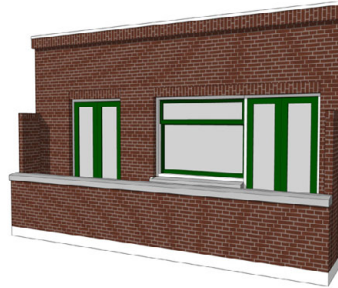

L. Dakverdieping met ramenritme



M. Dakverdieping boven rechte erker




N. Dakverdieping boven trapsgewijze erker




F. Bandengevel met balkon en erker met twee schuine zijden



G. Bandengevel met balkon en erker met één schuine zijde



H. Gevel met schuine erker



I. Gevel met rechte erker



J. Gevel met trapsgewijze erker



A. Straatwoongevel met losse ramen




B. Straatwoongevel met één kozijn



C. Straatwoongevel met hoekraam



D. Winkelgevel met bovenlichten

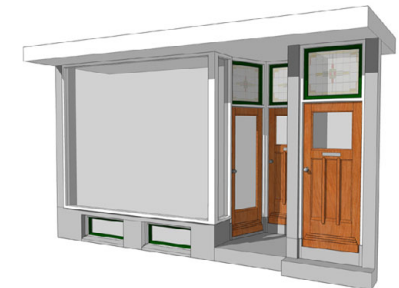

E. Winkelgevel zonder bovenlichten

M. Dakverdieping boven rechte erker

Deze gevel wordt gekenmerkt door de verticale accenten van de metselwerkpenanten en de kozijnstijlen.

De vaste delen van de schuiframen zijn oorspronkelijk uitgevoerd met glas in lood.


Adressen

Dit type is van toepassing op de vierde verdieping van:

- Mathenesserweg 67 t/m 75 (oneven zijde)

En als variant met 2 ramen op de vierde verdieping van:

- Mathenesserweg 126 (even zijde)

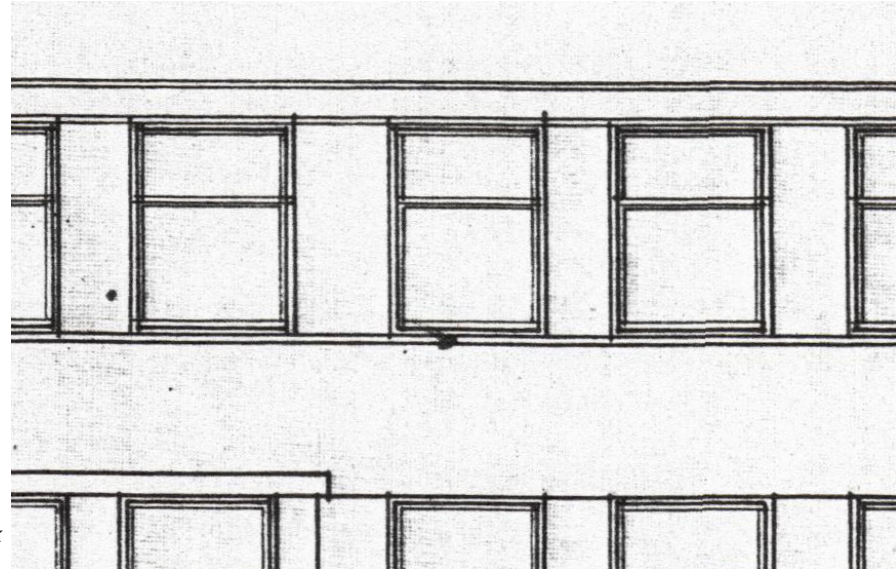

*Oorspronkelijk
ontwerp.*



*Hedendaags
voorbeeld*

Algemene regels

- Blijf bij het oorspronkelijke ontwerp.
- Blijf bij het oorspronkelijke materiaal.

Incidenteel onderhoud

*Van toepassing bij kleinschalig onderhoud;
plaatselijk vernieuwen zoals oorspronkelijk.*

Kozijnen:

- Nieuwe kozijnen uitvoeren in hout, toepassing dubbelglas is mogelijk als details aan de buitenzijde gelijk blijven.
- Glas in lood behouden.
- Ventilatievoorzieningen alleen verholten in te passen, zie referentiedetail C5.
- Kozijnen eventueel te voorzien van achterzetramen, zie referentiedetails C2, C3 en D2.

Structureel onderhoud

*Van toepassing bij onderhoud van de hele beuk;
alleen mogelijk als alle boven elkaar gelegen
verdiepingen worden meegenomen.*


Vervanging kozijnen:


- Naar oorspronkelijke staat: indeling en vorm, reliëf, dimensionering, detaillering en kleurstelling (zie details oorspronkelijke staat, C1 en D1).
- Moderne technieken en materialen alleen mogelijk met vergunning.
- Bij toepassing ander kozijnmateriaal dan hout, apart een vergunning aan te vragen.
- Zie referentiedetails C4-6, D4/5 en D6.




Bouwkundige details

- De details zijn schaal 1:10 weergegeven op A4 formaat.
- De weergegeven maatvoering is indicatief; exacte maatvoering in het werk op te meten.

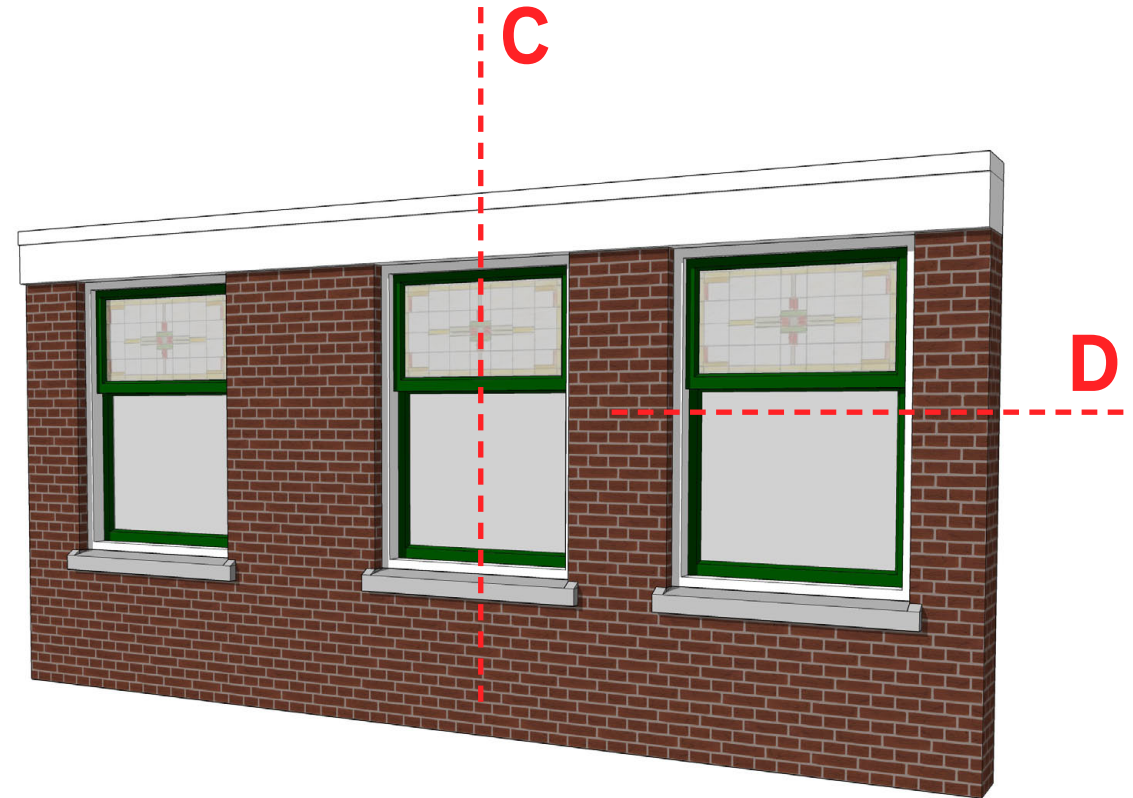


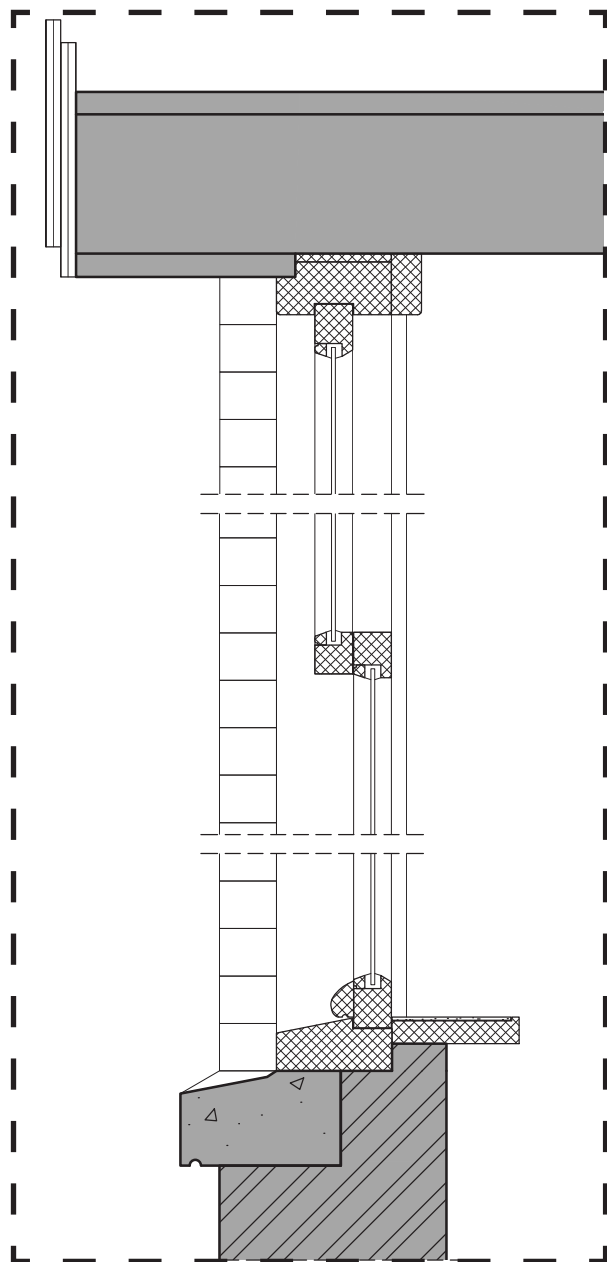


Referentiedetail C1 - woninggevel dakverdieping
oorspronkelijke toestand
houten kozijnen met schuifraam

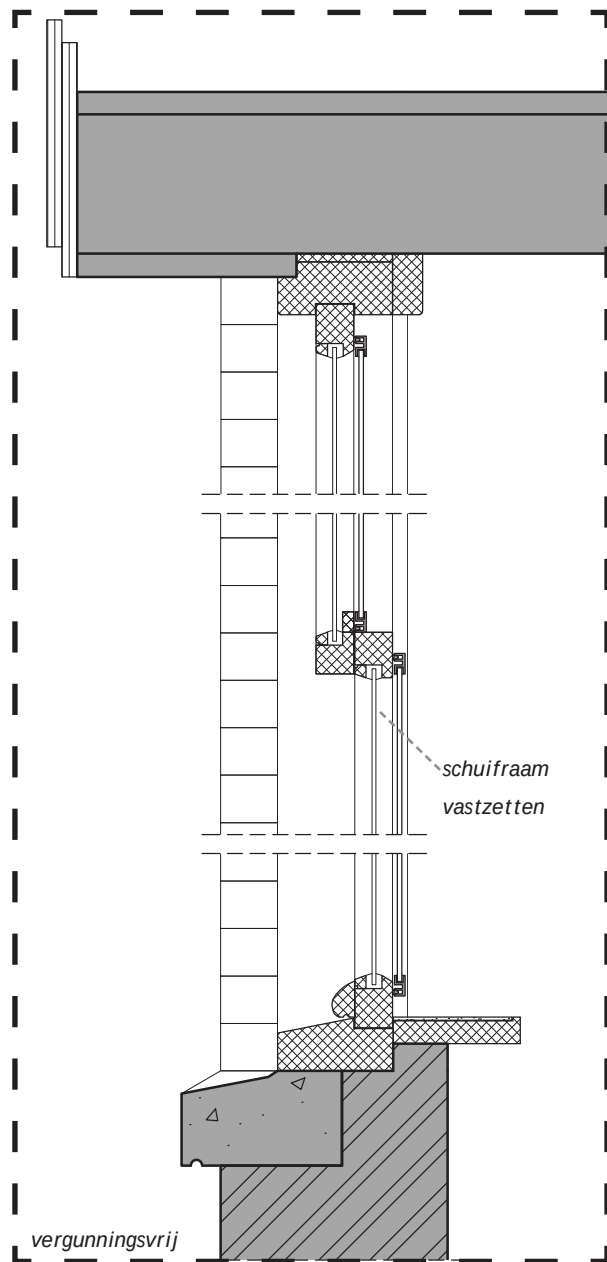


Referentiedetail C2 - woninggevel dakverdieping
onderhoudsvariant: originele houten kozijnen
met nieuwe achterzetramen

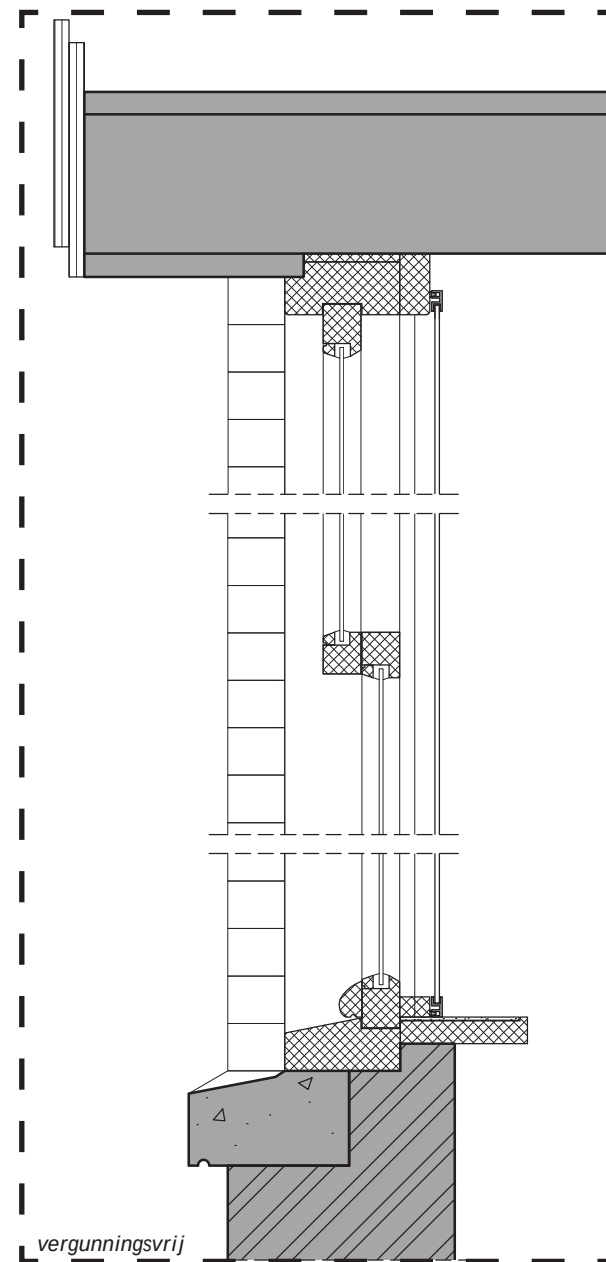


Referentiedetail C3 - woninggevel dakverdieping
onderhoudsvariant: originele houten kozijnen
met één nieuw achterzetraam

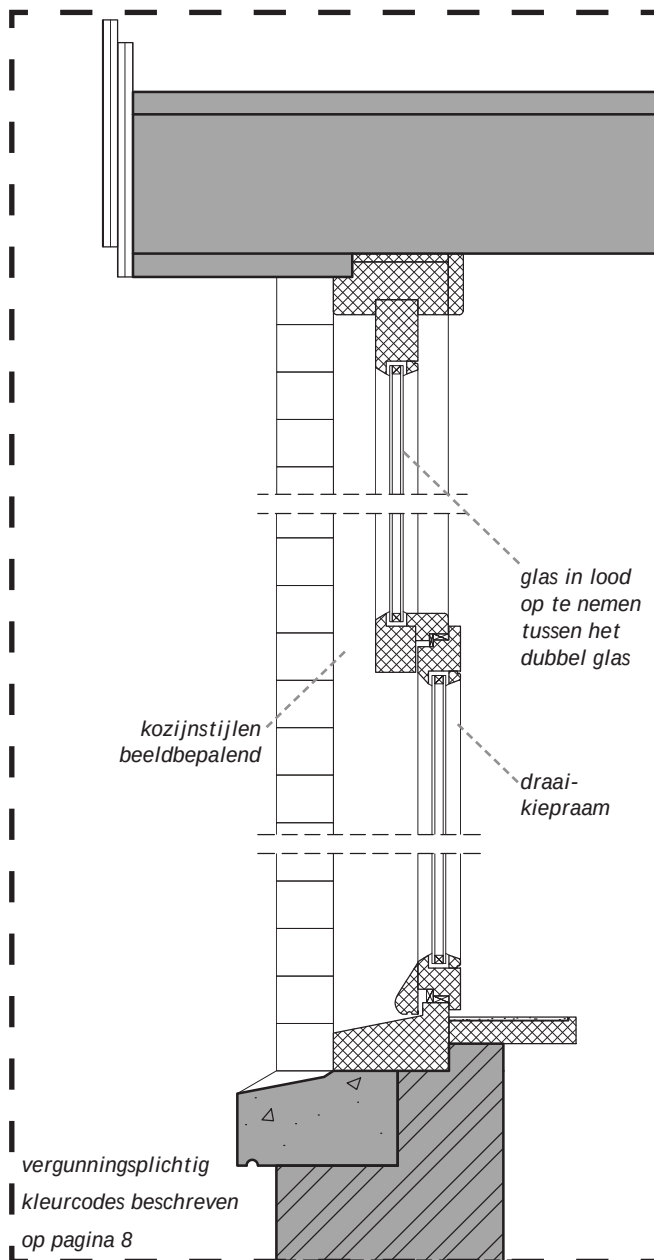


Referentiedetail C4 - woninggevel dakverdieping
vervanging door houten kozijnen met nieuwe
houten ramen voorzien van dubbelglas

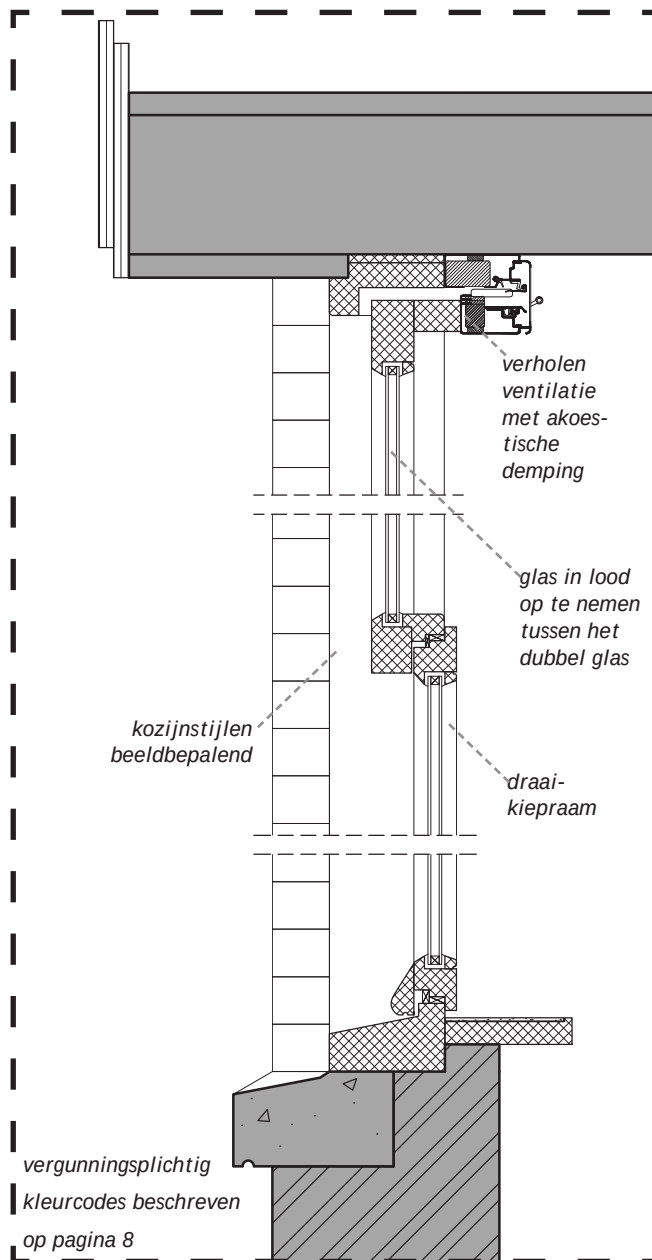


Referentiedetail C5 - woninggevel dakverdieping
vervanging door houten kozijnen en nieuwe houten
ramen met dubbel glas en met verholen ventilatie

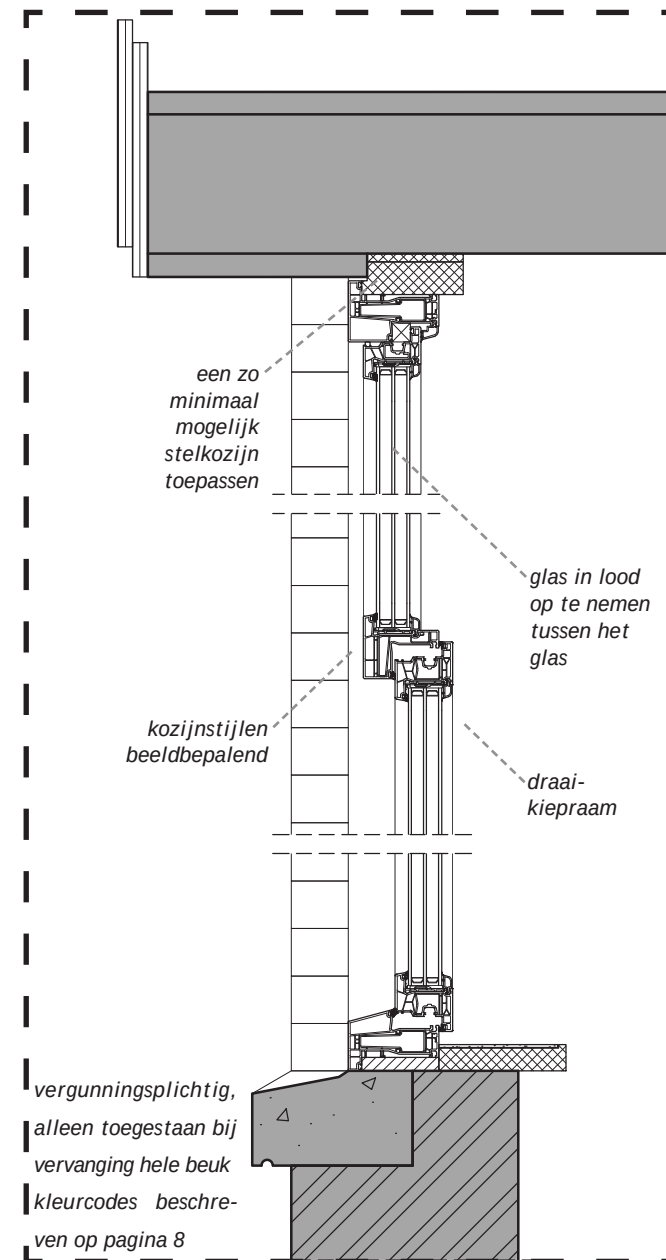

Referentiedetail C6 - woninggevel dakverdieping
vervanging door kunststof kozijnen en ramen met
isolerende beglazing

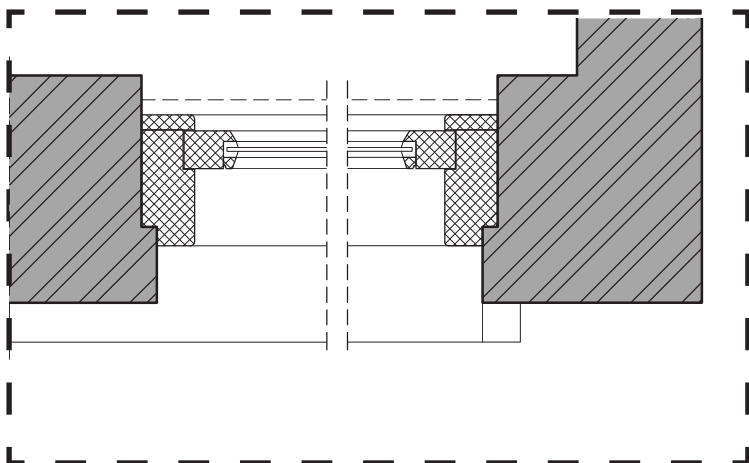


Horizontaal referentiedetail D1 - woninggevel
oorspronkelijke toestand van een enkel kozijn met schuifraam

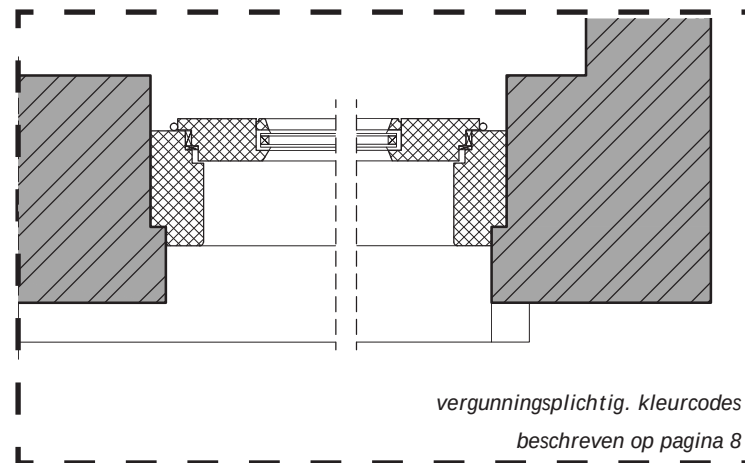


Horizontaal referentiedetail D4/5 - woninggevel
vervanging door houten kozijnen met nieuwe houten ramen
voorzien van dubbelglas en optioneel verholen ventilatie

vergunningplichtig. kleurcodes

beschreven op pagina 8

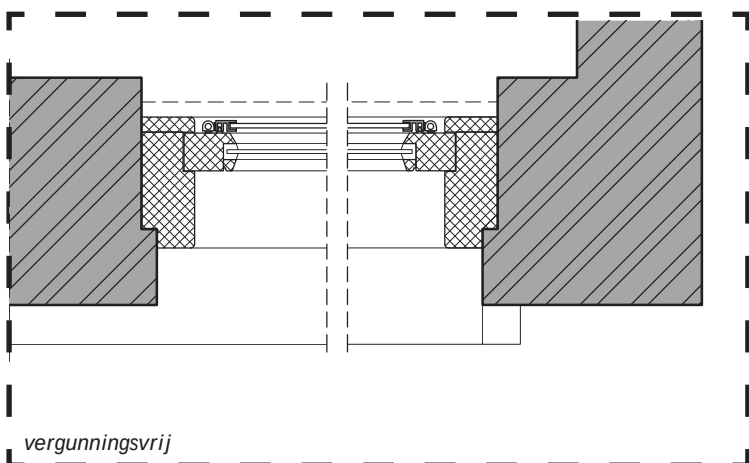

Horizontaal referentiedetail D2/3 - woninggevel
onderhoudsvariant: originele houten kozijnen met nieuwe
achterzetramen

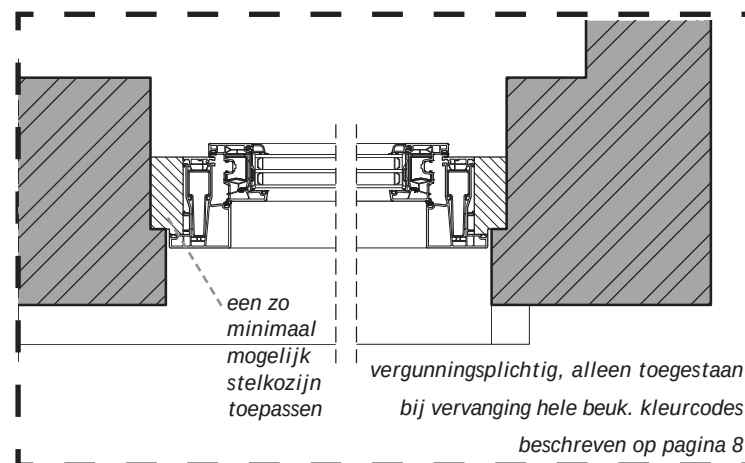

Horizontaal referentiedetail D6 - woninggevel
vervanging door kunststof kozijnen en ramen
met isolerende beglazing

vergunningplichtig, alleen toegestaan
bij vervanging hele beuk. kleurcodes

beschreven op pagina 8

vergunningsvrij

een zo
minimaal
mogelijk
stelkozijn
toepassen

Eenheid in kleurstelling

Naast eenheid in materiaal is er ook in de kleur van het schilderwerk één kleurpalet toegepast. Door de op elkaar afgestemde kleuren is de gevelwand als samenhangend geheel benadrukt. Het volgende palet wordt tegenwoordig gehanteerd:

- Voordeuren: blank gelakt hardhout, eventueel licht gepigmenteerd
- Kozijnen: crème lakwerk, kleur Mergelwit G0.05.85 (RAL 9001)
- Ramen: donker groen lakwerk, kleur Grachtengroen Q0.05.10 (RAL 6012)
- Dakranden en overstekken: gebroken wit lakwerk, kleur Mergelwit G0.05.85 (RAL 9001)
- Gepleisterde gevelbanden: matte muurverf kleur crème G0.10.75

In de loop der tijd is bij onderhoud de crèmekleur vaak te wit genomen en zijn vooral de gevelbanden te licht geschilderd. Het is de bedoeling dat al het toekomstig onderhoud weer in de hierboven aangegeven kleurstelling wordt uitgevoerd zodat op termijn de samenhang in kleur zich herstelt.

*Gepleisterde gevelbanden:
matte muurverf crème G0.10.75*

*Kozijnen: mergelwit.
Ramen en balkondeuren: grachtengroen.*



*Kozijnen: mergelwit.
Ramen: grachtengroen.*

Blank gelakte voordeur, eventueel licht gepigmenteerd, in een mergelwit kozijn.

Contactinformatie van betrokken instanties

Stadsmarinier Bospolder Tussendijken (BoTu)

Danielle van den Heuvel
de.vandenheuvel@rotterdam.nl
06-239 765 67

Bouw- en woningtoezicht, gemeente Rotterdam

Maurice van Veen
bwt-vergunningen@rotterdam.nl
14 010

Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam

Wim van Bladel
Team Ondermijnende Criminaliteit
w.vanbladel@rotterdam.nl
06-126 167 42

Relevante websites:

Vergunningaanvraag:
www.omgevingsloket.nl

Winkeltransformatie:
www.rotterdam.nl/wonen-leven/transformatie-vastgoed/

Bewoners Organisatie Mathenesserweg:
www.onzemathenesserweg.nl